



Eördögh Trade Kft.

CAN interfész Tachográfhoz leírás

Műszaki adatok:

- Tápfeszültség: 8 – 24 VDC
- Áramfelvétel: 15 mA
- Impulzus kimenet jel (k): 500 – 60000 impulzus / km
- Kimeneti jel: 50% négyyszög impulzus 0-12V
- Kijelzés: LED
- Mérete: 45 x 30 x 15 mm.
- Zöld LED az impulzus kimeneten (szemmel látható, ha működik)

Bekötés:

- PIROS: 8 - 24V DC táp
- FEKETE: GND
- BARNA: CAN -
- ZÖLD: CAN +
- SÁRGA: Impulzus kimenet.


k-tényező: 5000

(1km alatti impulzusok száma)

Beszerezési módok:

1. OBD csatlakozóra
2. Autó belső CAN buszra (kilométeróra, rádió, fedélzeti számítógép stb.)

OBD csatlakozóra kötés

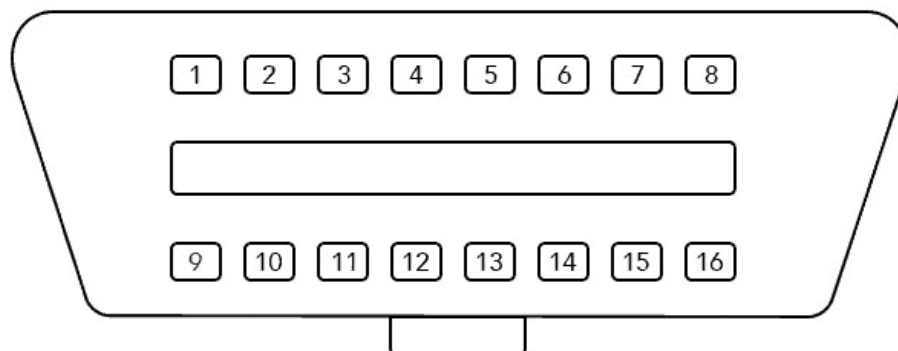

- 6. (CANH): interfész ZÖLD vezeték
- 14. (CANL): interfész BARNA vezeték
- 5. (GND): interfész FEKETE vezeték
- (16. +12V): állandó tápfeszültség

A CAN interfész OBD-re kötése esetén az **interfész tápfeszültségét a gyújtáskapcsolóra kell kötni** (olyan tápra, amely csak gyújtáson van jelen), mert az interfész nem engedi teljesen lekapcsolni az autó rendszerét, így lemeríti az akkumulátort!